


Airflux and Maxima OS

3 mm kruhová bruska s obdélníkovou samosvornou podložkou pro broušení rozsáhlých plochých povrchů, dostupný jak pro model Maxima, tak i Airflux.

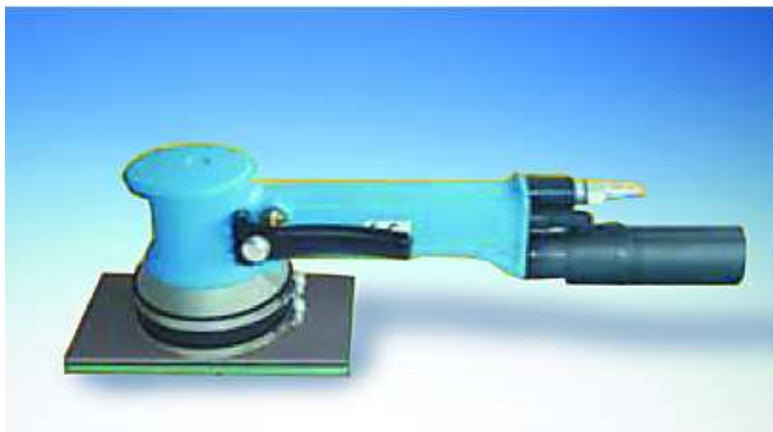

A0518 (Airflux OS)
A0522 (Maxima OS)

Vlastnosti

- Bezprašná vzduchová bruska.
- Vysoce efektivní odsávání prachu.
- Přesný rotační chod – pohon ozubenými koly.
- Vysoko otáčkový motor.
- Dlouhá rukojeť – pouze model Airflux.
- Vyvýšený gumový úchyt do dlaně – pouze model Maxima.
- Výkonný vzduchový motor s nízkou spotřebou vzduchu a nízkým provozním tlakem.
- Nízké hlukové emise.
- Motor není elektrický.
- Snímatelná rukojeť.

Výhody

- Používá odvod vzduchu na extrakce prachu – žádné další náklady na energii.
- Prodlužuje životnost a efektivitu brusného disku.
- Prodlužuje brusnou životnost, rychlý a regulovatelný odběr materiálu.
- Nezastaví se při běžném použití.
- Větší manipulační pohodlí a ovládání, hlavně při práci vertikálně.
- Může být používána jednou rukou – je lehká na ovládání.
- Nepotřebujete výkonný kompresor.
- Lepší pracovní prostředí.
- Neriskujete jiskry.
- Rukojeť může být umístěna pro práci pravou i levou rukou.

Aplikace:

Orbitální brusky jsou speciálně navrženy pro broušení rozsáhlých plochých povrchů jako jsou kapoty nákladních aut, ochranné kryty, střechy aut...

Orbitální bruska Maxima je tradiční karosářský model a je ideální pro všechny aplikace, kde je potřeba lehké ovládání a snadné broušení.

Orbitální bruska Airflux je navržena pro více náročnou práci, kde je nutné broušení obouruč, jako jsou těžké oblasti na broušení.

A0518
A0522



Certificate No. 1427/97

Airflux and Maxima OS



Technické Informace

Číslo produktu:	A0518 (Airflux OS) A0522 (Maxima OS)	Přívod vzduchu brusky:	_M
Název:	Circular Orbital Sander s obdélníkovou samosvornou podložkou	Velikost vzduchové hadice:	Ø int 8 mm
Prodejní jednotka:	1 ks	Extrakční trubice:	Ø int 29 mm
Motor:	rotor	Spotřeba vzduchu:	přibližně 200l/ min.
Dráha:	3 mm	Počet otáček:	max. 11 000/ min.
Rozměr podložky:	obdélník 95 mm × 170 mm samosvorná	Údržba:	Nejméně jednou týdně je potřeba vyčistit prachový extrakční systém, odstranit možné usazeniny jemným kartáčem a přidání 5-6 kapek air gun oil (oleje pro vzduchové pistole) do vzduchové nasávací přípojky.
Tlak vzduchu:	min. 4 bary		
Hmotnost:	1,57 kg		
Hlukové emise:	74,9 dBa		
Oscilace:	menší než 1 ms2 (Poznámka: oscilace také závisí na povrchu, tlaku a používané hrubosti.)		

Související produkty: Workstation, ECSA rectangular 95×170 mm abrasive paper,
Helan rectangular 95×170 mm abrasive paper

Využití: Primary



Secondary



Zdravotní a bezpečnostní informace:

Tento produkt nepodléhá označení nařízení EU norem ani vyhláše
nebezpečných látek.

NTEK

N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustopeče
Czech Republic

Tel./fax: 420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
DIČ: CZ26945843

A0518
A0522