


# High Strength Tape



Vysoce pevná oboustranná lepicí páska, která se může použít i na většinu hladkých, tvrdých povrchů včetně kovů, plastů, lakovaných i nelakovaný povrchy.

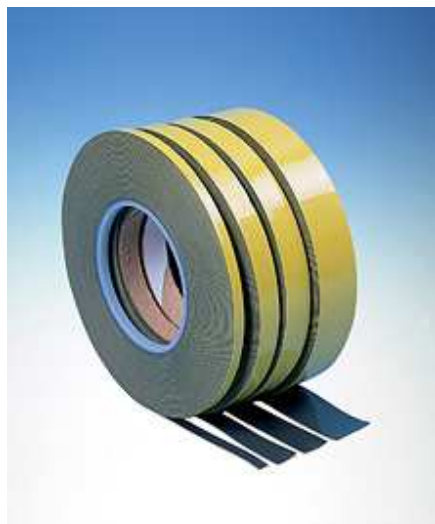

<b>34000</b>	<b>15m role</b>	<b>6,3mm</b>
<b>34118</b>	<b>15m role</b>	<b>9,0mm</b>
<b>34120</b>	<b>7,5m role</b>	<b>16mm</b>
<b>40519</b>	<b>15m role</b>	<b>12,7mm</b>
<b>40520</b>	<b>15m role</b>	<b>15,8mm</b>
<b>40521</b>	<b>15m role</b>	<b>25,4mm</b>

## Vlastnosti

- Snadná aplikace z role
- Citlivá na tlak
- Univerzální – lepí kovy, plasty, sklo, dřevo, lakované plochy a hladké zdivo
- Velmi odolná vůči vodě a obecným čistícím rozpouštědel
- Při odstranění nezanechá žádné zbytky

## Výhody

- Snadná aplikace
- Před konečným přitlačením, lze přemístit během 5 minut ( změna polohy )
- Všestranná páska – mnoho použití
- Kvalitní přilnavost
- Jednoduché použití

## Aplikace

High Strength Tape byla navržena pro průmyslové použití, které zahrnuje lepení hladkých, tvrdých podkladů - připevňování součástí. Například: štítky, odznaky, zrcadla, terminálové kolejnice, výstavní zobrazovací panely, lišty, patice zpět. Zrcadel apod.

## Instrukce

1. Očistěte a odmastěte obě lepené plochy pomocí Rotanium Surface Cleaner nebo Acrysolem.
2. Uřízněte vhodnou délku pásky a aplikujte na jeden z povrchů, vyrovnejte a lehce přitlačte.
3. Pokud je nutné srovnejte pásku během 10 – 15 minut.
4. Po přerovnání pevně přitlačte.
5. Úplné pevnosti dosáhnete po 2 hodinách.
6. Povrchy docílí důkladného pevného přilepení při teplotě asi 15°C.

34000



Certificate No. 142797



Certificate No. 142797

Adhesive Tapes

# High Strength Tape




## Technické parametry

<b>Kód a rozměr:</b>	34000-6,3mm x 15m role; 34118-9mm x 15m role; 40519-12,7mm x 15m role; 40520-15,8mm x 15m role; 40521-25,4mm x 15m role	<b>Popis:</b>	High Strength Tape
<b>Balení:</b>	Role	<b>Pevnost v tahu:</b>	69N / cm <sup>2</sup>
<b>Barva výrobku:</b>	Šedočerná	<b>Přilnavost (10minut):</b>	Ocel válcová za studena – 2,5kg/cm <sup>2</sup> , lak s vysokým obsahem pevných látek – 2kg/cm <sup>2</sup>
<b>Bezpečnostní informace:</b>	N/A	<b>Rozsah teploty:</b>	-30°C – 120°C
<b>Konzistence:</b>	Pevné látky	<b>Tloušťka:</b>	1,0mm

**Souvztažné produkty:** Soft Surface ,Cleaner (34405 / 34413 / 34415), Foam Cleaner (34171), Acrysol (83930 / 83925 / 83935 / 83940 / 83945) , Tiger Bond Primer

## Obchodní využití

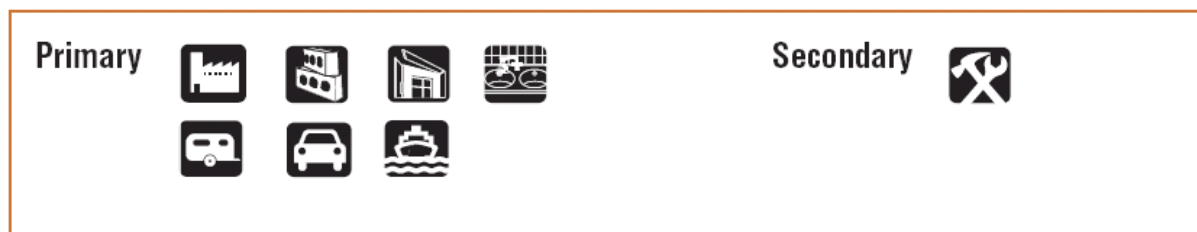

## Zdravotní a bezpečnostní informace

Tento produkt nepodléhá označení nařízení EU norem a ani vyhlášce nebezpečných látek.

# NTEK

N-tek, s.r.o.  
U Vodojemu 1245/1  
693 01 Hustopeče  
Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872  
E-mail: info@ntek.cz  
www.ntek.cz  
DIČ: CZ26945843



34000