


EASY GRIP

KENT 

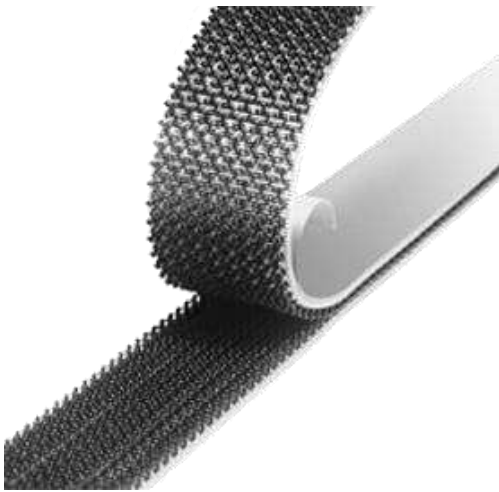

Vysoce kvalitní spojovací páska založená na principu suchého zipu. Zaručuje pevné spojení jedním stlačením. Lze s ní spojovat části podélně i do kříže a může být kdykoliv znovu rozdělena.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Easy Grip	KEG1	25 mm x 1 m role	8644601
Easy Grip	KEG	25 mm x 3 m role	86446

VLASTNOSTI

- ✓ Zámek ve tvaru hlavy houby pro rychlé rozebratelné upevnění – páska může být přemístěna.
- ✓ Nejsou potřeba šrouby ani spojení a demontáž.
- ✓ Pryskyřicové lepidlo.
- ✓ UV odolná, klimaticky stálá.
- ✓ Rychlá a lehká na montáž.
- ✓ Šetří čas, snižuje pracovní náklady.

POUŽITÍ

Jednosložková spojovací páska Easy Grip je založena na principu plastické drážky ve tvaru hlavy houby. Zaručuje pevné spojení jedním stlačením.

Páskou Easy Grip můžete spojovat části jak podélně, tak i do kříže a může být kdykoli znovu rozdělena. Kvalitní nátěr pryskyřičného lepidla nabízí vynikající přilnavost na široké spektrum materiálu.

Ideální pro nestálou fixaci jako připevnění ovládacích panelů, konstrukce drobných staveb (např. výstavní stánky) a kdekoli, kde je žádané či nutné neviditelné a nestálé spojení.

INSTRUKCE

1. Před aplikací pásky Easy Grip se přesvědčte, že je povrch čistý a nemastný.
2. Uřízněte potřebnou délku pásky Easy Grip a aplikujte ji na požadované místo.
3. Opakujte postup (1) a (2) na druhé části spojovaného materiálu.
4. Pevným stlačením dvou polovin pásky Easy Grip dohromady spojte povrchy.

EASY GRIP

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Kód produktu:	84446
Název:	Easy Grip
MSDS:	ano
Kód cel.sazebníku:	5806 32 90
Balení:	3 m x 25 mm – role
Tloušťka:	3,1 – 3,3 mm
Šířka:	cca 5 mm
Teplotní rozsah:	-30°C až +100°C
Hlavy na cm²:	42
Materiál spojovacích hlav:	polypropylen
Tlak pro spojení:	25 +/- 7 N/cm ²
Tlak pro odmontování:	35 +/- 7 N/cm ²
Povrchová úprava:	tkaná
Barva:	černá
Chemická odolnost:	nízká až střední
Lepidlo:	pryskyřicové, transparentní
Tahová pevnost:	20 N/cm ²
Pevnost ve smyku:	50 N/cm ²
Ochranný film:	LDPE červený

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

