


HI-TECH GREASE

Středně viskózní syntetické mazadlo.

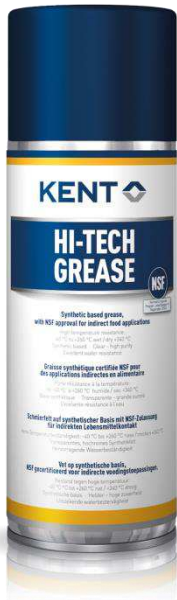

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
Hi-Tech Grease	HTFG	400 ml	sprej	84526
Hi-Tech Grease	HTFGB	400 g	kartuše	85313

VLASTNOSTI

- ✓ Schválený NSF H1- bezpečný pro nepřímou aplikaci v potravinářství
- ✓ Teplotní odolnost -40°C až +260/340°C (mokrý/suchý) – lze jej použít v extrémních podmínkách
- ✓ Odolný vůči soli, studené i teplé vodě – poskytuje dobrou ochranu proti korozi
- ✓ Syntetický základ s PTFE – bezpečný jak pro použití na všech površích, tak i pro životní prostředí
- ✓ Dobré řešení řízené penetrace – snadno penetruje do těžko přístupných oblastí
- ✓ Čirý/ vysoce průhledný – lze jej použít na viditelné oblasti
- ✓ Drží dobře na každém povrchu – poskytuje vynikající stupeň ochrany

POUŽITÍ

Lubrikace pohyblivých částí a strojních komponentů v blízkém kontaktu s potravinami jako trouby, chladírny, potravinářské zařízení, dopravníky, logistická centra a regály s potravinami. Hi Tech Food Grease je ideálně vhodná pro použití v potravinářském průmyslu (zásobování), produkt neobsahuje ingredience živočišného původu, z geneticky modifikovaných organismů, oleje z ořechů ani mléčné výrobky. Jako další aplikace mohou být například: mobilní zásobovací jednotky, vybavení skladů s potravinami (jako třeba vysokozdvizné vozíky apod.), přeprava potravin, jatka a pulty s rychlým občerstvením.

INSTRUKCE

1. Před aplikací, očistěte oblast.
2. Před použitím produkt důkladně protřepejte!
3. Pomocí trysky nebo přiložené trubičky, záleží na aplikaci, aplikujte produkt a všechny nadbytky setřete.
4. Nechte produkt odvětrat v závislosti na okolní teplotě.

HI-TECH GREASE

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Obj.č.:	84526 - sprej, 85313 - kartuše
Název:	Hi-Tech Grease
Životnost:	36 měsíců od data výroby
Příslušenství:	15 cm prodlužovací trubička (pouze ke spreji)
Konzistence:	transparentní vazelína
Teplotní rozsah:	-40°C až + 340°C
Voděodolnost:	100 % po 500 hodinách
Bod skápnutí (IP132):	nekape
Weld load (IP239):	210 kg
Měrný odpor:	1 × 1015
Penetrace – nezpracovaný(ASTM):	280
NLGI třída:	2*
VOC:	449 g/l (pouze sprej)

* NLGI – hodnocení vyvinuté Národním institutem pro lubrikanty a maziva k provádění indikace konzistence maziv. Tato stálá míra tuhosti poskytuje hlavní známku odolnosti maziva k penetraci a tudíž posun pod zatížením.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

