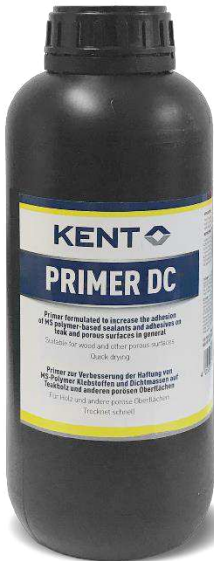


PRIMER DC

Předúpravový primer pro zlepšení přilnavosti lepidel a tmelů na bázi MS polymeru na porézní povrchy

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Primer DC	KPDC	800 g	86532

VLASTNOSTI

- ✓ Zlepšuje přilnavost na porézních površích - ideální pro dřevo, cement, beton atd.
- ✓ Redukuje částice prachu na porézních podkladech - pro bezprašný povrch

POUŽITÍ

Primer DC se používá k předúpravě podkladů, jako je zdivo, beton a lehký beton, a k předběžné úpravě dřevěných podkladů.

Pokud je Primer DC aplikován na světle zbarvené povrchy (například na přírodní kámen), může dojít ke vzniku tmavé barvy / stínu, přestože je základní nátěr v podstatě čistý.

Nedoporučuje se pro místa vystavená nepřetržité vodě, teflon, neopren.

INSTRUKCE

1. Před nanesením Primeru DC je třeba povrchy obrousit nebo kartáčovat.
2. Pomocí KENT Soft Surface Cleaner zajistíte, aby byly podklady očištěny, pevné, suché, zbavené prachu a mastnoty.
3. Nalijte tolik přípravku Primer DC, kolik plánujete použít v následujících 30 minutách, do čistého nádoby a původní lahvičku ihned pevně uzavřete. Dobře promíchejte.
4. Čistým štětcem naneste KENT Primer DC na adhezni povrch v souvislém nátěru nebo filmu. Teplota při aplikaci by měla být v rozmezí 5 ° C až 30 ° C. Nechejte základní nátěr zaschnout minimálně 20 minut.
5. Nejlepších výsledků se dosáhne, když je lepení / utěsnění provedeno do 6 hodin od nanesení primeru, proto neaplikujte více KENT Primeru DC, než je možné nanést během 6 hodin.

PRIMER DC

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Základ:	Epoxy
Konzistence:	Kapalina
Barva:	Průhledná
Skladovatelnost:	6 měsíců
Kód celního sazebníku:	39095090
VOC:	665 g / l
Doba zpracovatelnosti:	30 minut
Doba schnutí:	20 minut
Spotřeba:	3-5 m ² / l
Teplota aplikace:	+ 5 ° C až + 30 ° C
Měrná hmotnost:	0,94 g / ml

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel.: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

