

# SEALER ON A ROLL




Sada samolepicích, již vytvrzených, karosářských těsnicích pásek na bázi MS polymeru v praktické sadě. Sada dále obsahuje váleček a podkladní nátěr (PSR2) pro zajištění lepší přilnavosti.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
<b>Sealer On a Roll Kit</b> (obsah. 83681,83682,83683,83679,85304)	<b>KSR</b>	sada	<b>83680</b>
<b>SOR plochý 6</b>	<b>SR6</b>	1x návin 6 mm x 16 m	<b>83681</b>
<b>SOR plochý 8</b>	<b>SR8</b>	1x návin 8 mm x 16 m	<b>83682</b>
<b>SOR plochý 10</b>	<b>SR10</b>	1x návin 10 mm x 16 m	<b>83683</b>
<b>SOR profil „půlměsíc“ 3</b>	<b>SORHM3</b>	1x návin 3 mm x 6,5 m	<b>86587</b>
<b>SOR profil „půlměsíc“ 6</b>	<b>SORHM6</b>	1x návin 6 mm x 9 m	<b>86588</b>
<b>SOR profil „půlměsíc“ 8</b>	<b>SORHM8</b>	1x návin 8 mm x 9 m	<b>86429</b>
<b>SOR profil „půlměsíc“ 10</b>	<b>SORHM10</b>	1x návin 10 mm x 9 m	<b>86430</b>
<b>Roller - váleček</b>	<b>RSR</b>	1 ks	<b>83679</b>
<b>Primer SOR</b>	<b>PSR2</b>	400 ml - sprej	<b>85304</b>

## VLASTNOSTI

- ✓ Neobsahuje izokyanáty – netoxický, šetrné použití – je již vytvrzený.
- ✓ Neobsahuje rozpouštědla – neškodný k použitým materiálům.
- ✓ Rychlá a snadná aplikace – šetříte čas.
- ✓ Velmi vysoká pevnost – použitelný v náročných podmínkách.
- ✓ Vynikají přilnavost i k lakovaným plechům – stačí pouze aktivátor.
- ✓ Vysoká elasticita – pracuje s karoserií vozidla.
- ✓ Pružná tapeta – požitelná kolem rohů
- ✓ Nabídka různých tvarů a velikostí – profesionální využití výrobci aut
- ✓ Jednoduchý produkt – žádný odpad při aplikaci.
- ✓ Okamžitě použitelný – lze ihned lakovat, následně předat zákazníkovi.

# SEALER ON A ROLL

## POUŽITÍ

- Pevné vytvrzené těsnění na bázi MS polymeru, které nestárne, nedegraduje, je odolné proti vibracím, úderům a poškrábání.
- Jednotlivé role lze koupit samostatně.
- Lze aplikovat na švy a líce dveří, je určen především na hrany. Dále ho můžete použít i na přechody mezi nárazníky a blatníky aut.
- Pásky se zdvojeným profilem jsou k dispozici v šířkách 6, 8 a 10 mm. Pásky s jednoduchým půlkruhovým ( půlměsíc ) profilem pak v šířkách 3, 6, 8 a 10 mm.
- Snadná aplikace, která nevyžaduje zvláštních dovedností. Okamžitý výsledek.

## POSTUP


1. Místo před aplikací očistěte a odmastěte přípravkem Acrysol a následně vysušte.
2. Rovnoměrně naneste podkladní nátěr PSR2 ve dvou tenkých vrstvách tak, aby povrch byl lesklý a nechte schnout po dobu cca 5 - 15 min. při teplotě 20° C. Povrch nátěru by neměl být lepkavý.
3. Ustříhnete potřebnou délku pásky z návinu a začnete v rohu. Odstraňte začátek ochranné folie a pomocí prstu přitlačte pásku lepidlovou plochou k podkladu. Lepte pásku jedním směrem.
4. Ochrannou fólii snímejte druhou rukou postupně tahem tak, aby lepidlová vrstva nebyla znečištěna – snížila by se tak její přilnavost k podkladu. Nikdy netahejte ani nenapínejte samotnou pásku. Pracujte při teplotě cca 10 až 20°C. Páska může při nižších teplotách ztratit lepidlové vlastnosti. Naopak ohřátím můžete zlepšit její přilnavost.
5. Nechte kousek volného prostoru v rohu pro aplikaci tmelu. Pásku, pokud je to nutné, zkraťte.
6. Pečlivě zkontrolujte přilnavost pásky k podkladu, obzvláště pak na jejich koncích. Použijte váleček k dosažení správného tlaku na pásku. Pohybuje válečkem proti původnímu směru lepení. Vytlačte vzduch z prostoru pod páskou směrem od středu k jejím krajům.
7. Lakování.
8. Povrch nechte vyschnout. Pokud používáte infra-červené přímotopy, nepřekračujte teplotu 70 °C. Před temperováním nechte povrch 15 min. volně schnout při okolní teplotě.

## Rady & tipy

- Tapeta Sealer on a Roll může být nalakována přímo, bez podkladového nátěru Adhesion Primer ( PSR2 ). Jeho aplikace před lakováním však zaručí kvalitnější povrchovou úpravu a zabrání oxidačním procesům.
- Plochy složitějších profilů lze ošetřit aplikací dvou velikostí tapet, které je možné kombinovat v šířkách 3, 4 a 5 mm.
- Válečkem dosáhnete lepšího výsledku, když použijete plochou pásku – rovný povrch. Jeho použití pro tvar tapety „ Půlměsíc“ není zapotřebí.

# SEALER ON A ROLL

## Parametry jednotlivých profilů pásek

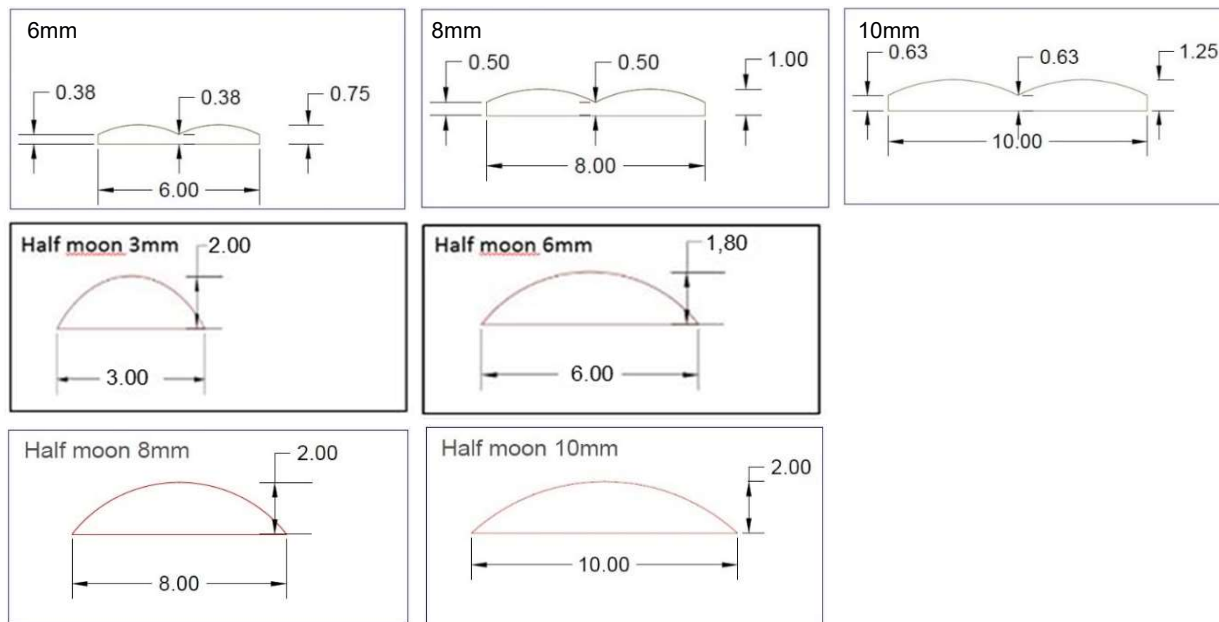

### TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Číslo:</b>	83680 (83681, 83682, 83683, 85304, 83679)
<b>Název:</b>	Sealer On Roll
<b>Životnost:</b>	12 měsíců
<b>Celní kód (Pásy):</b>	3919 19 38
<b>Celní kód (Primer):</b>	3209 90 00
<b>VOC (Primer):</b>	792 g/l
<b>Nebezpečná složka (Primer):</b>	toluen

### ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese [www.ntek.cz](http://www.ntek.cz).

**Prohlášení:** Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,  
Svat. Čecha 786/46  
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872  
e-mail: [info@ntek.cz](mailto:info@ntek.cz)  
[www.ntek.cz](http://www.ntek.cz)

Certifikát č. 06.176.812  
ISO 9001:2009

