

# MONTÁŽNÍ LEPIDLO BT

Jednosložkové lepidlo bez rozpouštědel na bázi akrylátové disperze, bez zápachu. Vyznačuje se dobrou přilnavostí k savým i nesavým podkladům bez nutnosti použití primeru a vysokou konečnou pevností.

Název	Barva	Velikost	Balení	Obj. číslo
Montážní lepidlo BT	bílá	300 ml	kartuše	PTR-850

## VLASTNOSTI


- ✓ Odolává povětrnostním vlivům, vodě a UV záření
- ✓ Je přelakovatelné
- ✓ Dobrá přilnavost k savým i nesavým materiálům
- ✓ Není nutno používat primer
- ✓ Neobsahuje rozpouštědla a je bez zápachu

## POUŽITÍ

Je určené pro montážní lepení soklových podlažních líšt ze dřeva a tvrzeného PVC, dekorativních a izolačních plochých materiálů, desek a lemavek z pěnového polystyrenu a PUR pěny, obkladů ze dřeva, dřevotřísky, OSB, MDF, sádkartonu, U-PVC, resopalů, korku aj. materiálů, které nejsou vystaveny vysoké zátěži.


## INSTRUKCE

Povrch lepeného spoje musí být čistý, pevný a bez prachu či mastnoty. Odstraňte všechny od sebe oddělitelné a volné části. Pokud je to možné, nanášejte tmel rovnoměrně. Pro dosažení optimálních vlastností při lepení je důležité nanášet lepidlo rovnoměrně v krátkých pásech na jednu stranu, kterou chcete přilepit. Přitlačte k sobě, ale ne úplně. U obtížnějších částí, doporučujeme fixovat na 24 hodin. Přebytečný tmel a zašpiněné pomůcky mohou být očištěny KENT Acrysolem.



**SPRÁVNĚ**

**ŠPATNĚ**

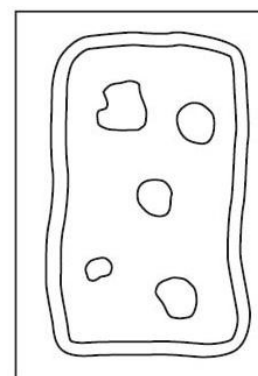

# MONTÁŽNÍ LEPIDLO BT

## TECHNICKÉ PARAMETRY

### Čerstvá hmota

<b>Základ:</b>	akrylátová disperzia
<b>Vzhľad:</b>	pasta
<b>Měrná hmotnosť:</b>	1340 ± 30 kg/m <sup>3</sup>
<b>Nelepivý na dotyk:</b>	30-35 min Pri 23 °C a 50% relativní vlhkosti
<b>Aplikační teplota:</b>	+5 °C až +40 °C

### Vytvrdená hmota

<b>Pevnosť ve smyku:</b>	3.10 ± 0,20 MPa EN 205
<b>Teplotní odolnosť:</b>	- 20 °C až +75 °C
<b>Balení:</b>	kartuše 300 ml (15 ks v krabici )
<b>Skladování:</b>	24 měsíců na suchém a chladném místě

## ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání.

**Prohlášení:** Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,  
Svat. Čecha 786/46  
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872  
e-mail: info@ntek.cz  
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812  
ISO 9001:2009

