MONTÁŽNÍ LEPIDLO ST

Jednosložkové lepidlo („tekuté hřebíky“) na bázi syntetické živice a organických rozpouštědel určené pro rychlé kontaktní lepení a pro částečně pružné lepení.

Název	Barva	Velikost	Balení	Obj. číslo
Montážní lepidlo ST	**béžová**	**300 ml**	**kartuše**	**PTR-851**

VLASTNOSTI

- ✓ Vhodné pro savé i nesavé podklady
- ✓ Rychlá přilnavost a vysoká konečná pevnost
- ✓ Nahrazuje hřebíky a šrouby
- ✓ Neobsahuje toluen
- ✓ Ideální pro použití na kovy, plasty, umakart a keramiku

POUŽITÍ

Na lepení a upevnění téměř všech stavebních materiálů jako dřevo, beton, keramiku, kámen, sádrové desky. Na lepení dekorativních panelů, dřevěné desky, hrany schodů, podlah a obkladů, kovové díly. Na lepení parapetů, keramické dlažby, dřevěných zárubní, dřevěných lišt na stěnách. Při mnohých aplikacích nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty. Je možné ho použít i na lepení keramických obkladů, kovů a plastů. Nevhodné pro lepení polystyrenu, u plastů doporučujeme odzkoušet či nedochází k naleptání.

INSTRUKCE

Povrch lepeného spoje musí být čistý, pevný a bez prachu či mastnoty. Odstraňte všechny od sebe oddělitelné a volné části. Pro dosáhnutí optimálních vlastností při lepení je důležité nanášet lepidlo rovnoměrně v krátkých pásech na jednu stranu, kterou chcete přilepit. Přitlačte k sobě, ale ne úplně. U velkých ploch se doporučuje ihned po slepení obou částí je od sebe odlepit, počkat chvilku a potom znovu slepit. U obtížnejších částí, doporučujeme fixovat na 24 hodín. Přebytečný tmel a zašpiněné pomůcky mohou být očištěny KENT Acrysolem.



SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

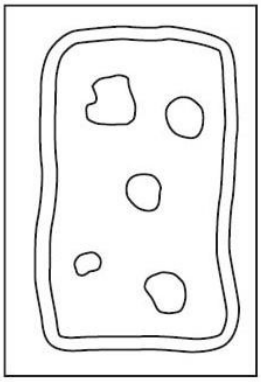

MONTÁŽNÍ LEPIDLO ST

TECHNICKÉ PARAMETRY

Čerstvá hmota

Základ:	syntetická živice a organické rozpouštědla
Vzhled:	béžová pasta
Měrná hmotnost:	1500 ± 30 kg/m^3
Nelepivé na dotyk:	50-60 min při +23°C a 50% relativní vlhkosti
Vytvrdnutí:	při +23°C a 50% relativní vlhkosti 3 mm/den
Aplikační teplota:	+5 °C až +40 °C

Vytvrzená hmota

Pevnost ve smyku :	4,0 MPa STN EN 205
Teplotní odolnost :	- 20°C až +70°C
Balení :	kartuše 300 ml (15 ks v krabici)
Skladování :	24 měsíců na suchém a chladném místě

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009